

コイン式 エアコンの使い方

100 円で 1 時間稼働します(コイン投入で通電が始まります)
複数枚投入できますが、いちど投入した硬貨は返却されません
エアコンのコントローラで ON にし、冷暖房/温度の設定などします
投入枚数分の時間が過ぎるとエアコンは止まります

肩掛け式拡声器（屋外用）

使用しないときは電池パック（単一電池 10 本、5 本×2 段）が外してあります
電池パックを土に注意して挿入(パックの OPEN 側が手前)し、主電源を押して ON にします
ハンドマイクがついており、側面のボタンを押して話します
有線のマイクを使用することができます（EXT MIC の入力端子もマイク端子を接続）
使用後は電池パックを外し集会室 1 のロッカーにしまってください
専用スタンドがロッカー内(右下奥)にあります

集会室 2 のモニタ（サロンのモニタは普通のテレビ）

モニタのスイッチ(画面下中央)が入っていないときは ON にし、その後、リモコンで操作する
HDMI、D-sub、S2 または映像・音声入力端子などで PC やプレーヤーと接続できます(左側面)
リモコンで入力を『外部端子からの入力』に設定します(自動で変わらない場合)
D-sub はケーブルが接続済みなので PC 側を接続します
他の接続を希望する場合はケーブルを持参してください
テレビ番組の視聴が可能です

ブルーレイプレーヤ（集会室 2 のモニタに常時接続）

リモコンで操作します

スピーカ

背面左下にメインスイッチがあるので押して ON にします
モニタを挟んで左右にスピーカが置いてあります(同じものです)
カラオケの左・右音声出力端子(白と赤)が接続してあります(はずしたら後で戻してください)
ワイヤレスマイクを利用する場合は、スピーカ 1 台でマイク 2 本使用できます
両スピーカとも同じ（周波数設定の）マイク 2 本を使用する設定になっています
マイク 1 を左のスピーカ、マイク 2 を右のスピーカという使用法も可能です
マイクスイッチが ON になるとスピーカ前面上に緑の LED が点灯します
背面のワイヤレスマイク 1(1 番左)と 2(左から 2 番目)のボリュームを調整します

ワイヤレスマイク

通常は電池(単三電池 1 本)が外した状態で黒いケースに入っています
電池は使用時に挿入し、使用後は外しマイクとともに黒いケース内に入れておきます

プロジェクタ

HDMI、D-sub、映像・音声入力端子などがあり、PC などの機材と接続して使用します
通常パソコンを接続すると自動で認識されます
ランプの起動や切断後の冷却に時間がかかります（OFF になるまで待つこと）

スクリーン

集会室 1 に備え付けです

ホワイトボード

使用後は集会室 1 のスクリーン下に戻します

マイクスタンド

集会室 1 のロッカー内にあります（右下奥）

空気清浄機

使用後スイッチを OFF にするのを忘れないようにして下さい(集会室 1)


机

集会室 2 では 4 台を『口』の字型に並べてあります

椅子は 2 台×4 で 8 台が常設してあります

使用後は元通りに並べておいてください

集会室 1 の 2 台はただでスクリーン下（ホワイトボード前）に置きます

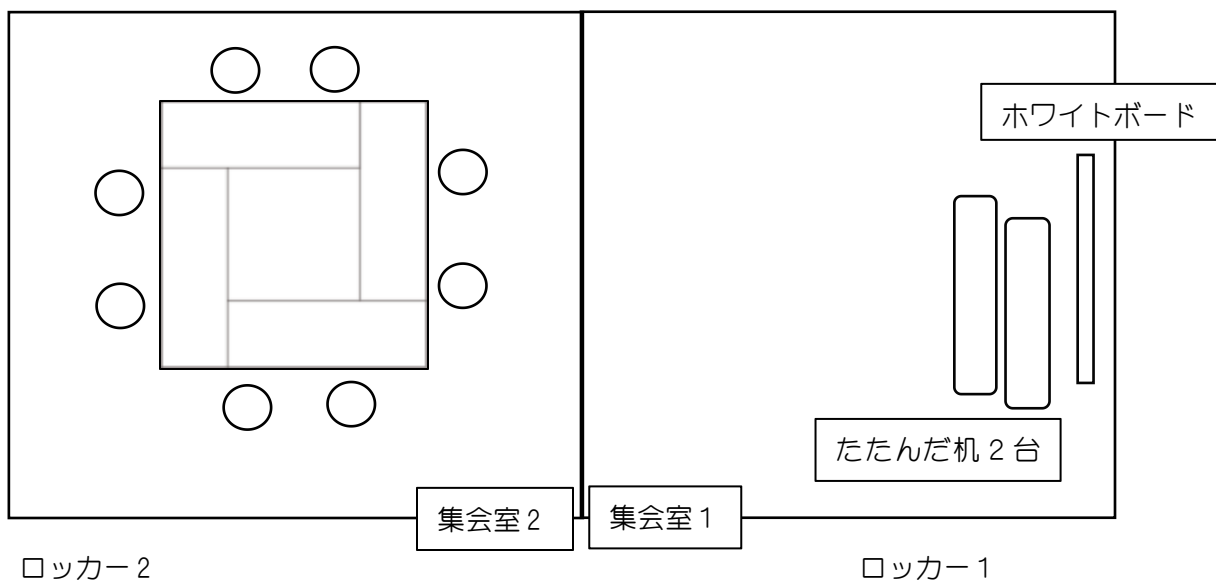

壁の換気扇スイッチは集会室 2 は OFF の時 緑の LED が点灯、集会室 1 は OFF の時 消灯です
どちらも ON の時は赤の LED が点灯します

椅子

通常部屋に出してあるのは 8 台です

他は使用後集会室 2 のロッカー内の収納ラックに乗せておきます

座布団

集会室 1 のロッカー内(左側)にあるので出して使用してください

使用後は元通りしまってください